




**REGIONE CAMPANIA
COMUNE DI RECALE**
Provincia di Caserta



**RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE
DI RECALE**

CUP:D26G21000020005

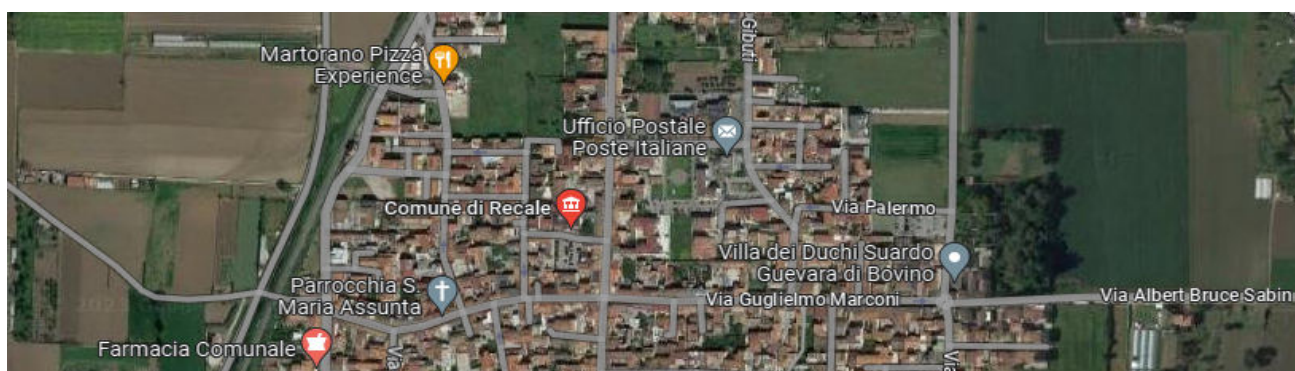

ELABORATO n°

REL.19

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

R.U.P.
Arch. Valeria Mileva

PROGETTISTA
Ing. Angelo Cappelli

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE
DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI RECALE (CE)

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Recale

Piedimonte Matese (CE), 23/06/2023

IL TECNICO
Ing. Angelo Cappelli

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %	
			unitario	TOTALE			
R I P O R T O							
LAVORI A MISURA							
1 CAM23_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	182,98	5,19	949,67	6,27	0,660
2 CAM23_E03 .010.010.C (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	SOMMANO mc	207,85	155,92	32'407,97	214,03	0,660
3 CAM23_E03 .040.010.B (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.	SOMMANO kg	4'833,88	2,70	13'051,47	86,20	0,660
4 CAM23_E14 .030.030.B	Bocciardatura Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)	SOMMANO mq	282,00	46,24	13'039,68	86,12	0,660
5 CAM23_L02 .010.270.A	Cavo bipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq	SOMMANO m	1'160,00	1,86	2'157,60	14,24	0,660
6 CAM23_L02 .010.290.E	Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq	SOMMANO m	1'270,00	12,24	15'544,80	102,67	0,660
7 CAM23_L02 .080.130.C	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm	SOMMANO m	1'270,00	4,37	5'549,90	36,66	0,660
8 CAM23_MT. E.10.027	Malte e collanti Malta per fughe	SOMMANO kg	18'060,00	1,27	22'936,20	0,00	
9 CAM23_MT. E.48.009	Lastre in pietra per pavimentazioni Lastre sp. 10-14 cm	SOMMANO mq	198,00	128,21	25'385,58	0,00	
10 CAM23_MT. V.02.001	Materiale agrario Terreno vegetale	SOMMANO mc	5,67	24,28	137,66	0,00	
11 CAM23_MT. V.10.040	Arredo urbano Cestino portarifiuti in lamiera zincata con coperchio	SOMMANO cad	22,00	80,48	1'770,56	0,00	
12 CAM23_MT. V.10.048	Arredo urbano Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 850 mm, con flangia	SOMMANO cad	22,00	35,72	785,84	0,00	
13 CAM23_MT.	Arredo urbano Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia	SOMMANO cad	1,00	636,67	636,67	0,00	
A R I P O R T A R E					134'353,60	546,19	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			134'353,60	546,19	
V.10.088 14 CAM23_MT. V.10.089	Arredo urbano Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 5 posti SOMMANO cad	4,00	495,13	1'980,52	0,00	
V.10.089 15 CAM23_R02 .020.050.F (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm SOMMANO mc	1,40	346,72	485,41	3,21	0,660
16 CAM23_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm SOMMANO mq	198,00	15,34	3'037,32	20,06	0,660
17 CAM23_R02 .060.022.B (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm SOMMANO mq	1'829,78	21,66	39'633,03	261,77	0,660
18 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	843,24	13,82	11'653,59	76,97	0,660
19 CAM23_U04 .020.081.A	Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro. Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile 75 mm. munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso SOMMANO kg	1'218,00	6,16	7'502,88	49,55	0,660
20 CAM23_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. SOMMANO mq/cm	10'443,45	1,05	10'965,62	72,41	0,660
21 CAM23_U05 .010.028.B	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più SOMMANO mq/cm	3'481,15	0,26	905,10	5,99	0,662
22 CAM23_U05 .010.032.B	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a mano poste su malta o sabbia per riutilizzo del materiale compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore fino a 5 cm. SOMMANO mq	198,00	10,22	2'023,56	13,37	0,660
23 CAM23_U05 .010.048.A	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere. SOMMANO ml	1'247,00	2,51	3'129,97	20,68	0,661
	A R I P O R T A R E			215'670,60	1'070,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O				215'670,60	1'070,20	
24 CAM23_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SOMMANO mc	197,95	28,05	5'552,50	36,67	0,660
25 CAM23_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. SOMMANO mq/cm	21'243,72	2,84	60'332,16	398,48	0,660
26 CAM23_U05 .030.030.A	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica. SOMMANO ml	1'247,00	35,54	44'318,38	292,70	0,660
27 CAM23_U05 .050.058.A	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm. SOMMANO ml	1'633,00	1,87	3'053,71	20,18	0,661
28 CAM23_V02 .060.015.AN (CAM)	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica SOMMANO cad	9,00	143,17	1'288,53	8,51	0,660
29 CAM23_V02 .070.010.A (CAM)	Rimozione di muschi e licheni da superficie in pietra antica Rimozione di muschi e licheni da superfici in pietra antica, devegetazione con sistema microbiodica di muschi e licheni e strati algali e successiva eliminazione con pulizia con bisturi e impacchi. Operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica SOMMANO mq	2'635,00	4,77	12'568,95	83,03	0,661
30 NP.01	Fornitura e posa in opera di panchina per arredo urbano in calcestruzzo bianco ideale per parchi, giardini pubblici e spazi esterni in generale. Utile anche come articolo di delimitazione per zone pedonali e parcheggi. La panca è di forma trapezoidale senza schienale con annessa una fioriera conica. Caratteristiche tecniche: Materiale: calcestruzzo bianco - Senza schienale -Disponibile in due diverse finiture: bianco finto travertino oppure bianco levigato - Dimensioni totali: L 220 x P 90 x H 70 cm - Dimensioni panchina: L 150 x P 60 x H 45 cm - Dimensioni fioriera: diametro 90 x H 70 cm. SOMMANO cadauno	9,00	607,28	5'465,52	38,25	0,700
31 NP.02	Rimozione di palo di illuminazione pubblica comprensivo di armatura stradale per eventuale riutilizzo, compreso ogni onere per preservare il funzionamento dell'apparecchio illuminante e delle morsettiere ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi nel prezzo: lo scollegamento della linea d'alimentazione e collegamenti vari, previo distacco delle tubazioni corrugate o coelegantanti vari, la pulizia, l'accatastamento degli elementi riutilizzabili, il carico, il trasporto presso deposito comunale o altro sito indicato previo indicazioni dell'Amministrazione Comunale. E' inoltre compreso l'eventuale trasporto a discarica e gli oneri di conferimento oltre a quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	126,00	128,98	16'251,48	113,75	0,700
32 NP.03	Fornitura e posa in opera della seguente composizione di palo tipo ANKARA-PL6 C e Lanterna LQ12-/57W doppio isolamento. Palo da arredo Urbano tipo Carpal Modello ANKARA dm, 114/70 con Braccetto ROMA/08S punto luce 6 metri zincato e verniciato					
A R I P O R T A R E				364'501,83	2'061,77	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			364'501,83	2'061,77	
33 NP.04	<p>nero antracite corredato di portella morsettiera, fascia di guaina termorestringente,sbraccio ondulato con attacco 3/4 S , tappo cima , tappo chiusura estremità sbraccio, bulloneria comprensivo di corpo illuminante da Arredo Marca tipo Carpal modello LQ12 led Osram a 700 mA 4000 k ottica 406 57 watt con 5 anni di garanzia ed il corpo illuminante è dotato di scaricatore Spd dimmerabile compreso di ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. Caratteristiche tecniche : tipo Palo Ankara-PL6 e Lanterna LQ 12-/57W</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	116,00	1'644,25	190'733,00	1'335,15	0,700
34 NP.06	<p>Imprimatura asfalto a caldo con compattatore di q.li 2,0/5,00 q.li mediante rete metallica con disegno tipo mattoncino a correre,spina di pesce o altro disegno per la realizzazione di (PISTE CICLABILI- MARCIAPIEDI- PIAZZALI) successiva colorazione (colore unico scelta della DL) con processo ad indurimento protettivo,con l'impiego di RESINA (DUE MANI CON RESA 1,8/2,0 KG/MQ) A PIU' COMPONENTI con base acrilica tipo RESUPER 01 ECOBIKE (CERTIFICAZIONE ANAS+GFC CHIMICA) ad alto grado di protezione da intemperie (neve-gelopioggia acida) agenti chimici (oli-carburanti),con finitura antisdrucchiolo e impermeabile, (DUE MANI CIRCA 2,5 KG/MQ), ad alto grado di protezione da intemperie (neve-gelo-pioggia acida) agenti chimici (oli-carburanti),con finitura antisdrucchiolo e impermeabile, escluso la fornitura e posa del conglomerato bituminoso (SI DOVRA' UTILIZZARE UNA GRANULOMETRIA 06/08 SPESSORE COMPATTATO 4 CM) e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	1'829,78	42,00	76'850,76	537,96	0,700
35 NP.07	<p>Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	310,00	49,87	15'459,70	108,22	0,700
36 NP.08	<p>Fornitura e posa in opera della seguente composizione di palo tipo ANKARA-PL6 C e Lanterna LQ12-/57W doppio isolamento. Palo da arredo Urbano tipo Carpal Modello ANKARA dm, 114/70 con 3 Braccetti ROMA/08S punto luce 6 metri zincato e verniciato nero antracite corredato di portella morsettiera, fascia di guaina termorestringente,sbraccio ondulato con attacco 3/4 S , tappo cima , tappo chiusura estremità sbraccio, bulloneria comprensivo di 3 corpi illuminanti da Arredo Marca tipo Carpal modello LQ12 led Osram a 700 mA 4000 k ottica 406 57 watt con 5 anni di garanzia ed il corpo illuminante è dotato di scaricatore Spd dimmerabile compreso di ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. Caratteristiche tecniche : tipo Palo Ankara-PL6 e Lanterna LQ 12-/57W</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	4,00	3'080,55	12'322,20	86,26	0,700
37 NP.09	<p>Fornitura e posa in opera della seguente composizione di palo tipo ANKARA-PL6 C e Lanterna LQ12-/57W doppio isolamento. Palo da arredo Urbano tipo Carpal Modello ANKARA dm, 114/70 con 2 Braccetti ROMA/08S punto luce 6 metri zincato e verniciato nero antracite corredato di portella morsettiera, fascia di guaina termorestringente,sbraccio ondulato con attacco 3/4 S , tappo cima , tappo chiusura estremità sbraccio, bulloneria comprensivo di 2 corpi illuminanti da Arredo Marca tipo Carpal modello LQ12 led Osram a 700 mA 4000 k ottica 406 57 watt con 5 anni di garanzia ed il corpo illuminante è dotato di scaricatore Spd dimmerabile compreso di ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. Caratteristiche tecniche : tipo Palo Ankara-PL6 e Lanterna LQ 12-/57W</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	6,00	2'323,79	13'942,74	97,60	0,700
	<p>Messa in quota di chiusini del peso da kg 41 fino a 186 kg (messa in quota a piano stradale o marciapiede finito), relativi ai sottoservizi di acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, gas, enel, telecom,ecc., esistenti sulla sede stradale e sistemazione alla quota del piano viabile. L'intervento comprende la fornitura di tutti i materiali di consumo (sabbia, cemento, mattoni, casseri) e la sistemazione del chiusino alla quota indicata dalla D.L..</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	45,00	143,45	6'455,25	45,19	0,700
	Parziale LAVORI A MISURA euro			680'265,48	4'272,15	0,628
	----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E			680'265,48	4'272,15	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
		T O T A L E			
R I P O R T O					
Riepilogo Strutturale CATEGORIE					
M	LAVORI A MISURA euro		680'265,48	4'272,15	0,628
M:001	Centro Storico euro		680'265,48	4'272,15	0,628
M:001.001	Via Roma euro		411'212,17	2'768,90	0,673
M:001.001.001	Rifacimento marciapiedi euro		248'867,28	1'674,07	0,673
M:001.001.002	Pubblica illuminazione euro		98'070,18	677,16	0,690
M:001.001.003	Arredo urbano euro		1'424,73	0,00	0,000
M:001.001.005	Rifacimento manto stradale euro		62'849,98	417,67	0,665
M:001.002	Via Marconi euro		49'106,50	266,79	0,543
M:001.002.001	Rifacimento marciapiedi euro		15'884,00	37,81	0,238
M:001.002.002	Pubblica illuminazione euro		32'757,70	228,98	0,699
M:001.002.003	Arredo urbano euro		464,80	0,00	0,000
M:001.003	Via Municipio euro		47'468,54	268,75	0,566
M:001.003.001	Rifacimento marciapiedi euro		13'029,65	31,04	0,238
M:001.003.002	Pubblica illuminazione euro		33'974,09	237,71	0,700
M:001.003.003	Arredo urbano euro		464,80	0,00	0,000
M:001.004	Via Salvatore euro		45'628,67	292,84	0,642
M:001.004.001	Rifacimento marciapiedi euro		3'971,00	9,45	0,238
M:001.004.002	Pubblica illuminazione euro		39'024,71	273,00	0,700
M:001.004.003	Arredo urbano euro		2'632,96	10,39	0,395
M:001.005	P.zza Matteotti euro		4'384,39	15,12	0,345
M:001.005.001	Rifacimento marciapiedi euro		2'620,50	4,73	0,180
M:001.005.003	Arredo urbano euro		1'763,89	10,39	0,589
M:001.006	P.zza A. Moro - Nubifero euro		99'518,41	499,24	0,502
M:001.006.002	Pubblica illuminazione euro		32'185,98	225,20	0,700
M:001.006.003	Arredo urbano euro		5'314,12	25,98	0,489
M:001.006.004	Rifacimento piazza euro		62'018,31	248,06	0,400
M:001.007	P.zza Marianna Gadola euro		22'946,80	160,51	0,699
M:001.007.002	Pubblica illuminazione euro		22'946,80	160,51	0,699
S	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro		7'940,47	7'940,47	100,000
S:001	Centro Storico euro		7'940,47	7'940,47	100,000
S:001.008	Costi sicurezza euro		7'940,47	7'940,47	100,000
S:001.008.006	Costi sicurezza euro		7'940,47	7'940,47	100,000
T O T A L E euro			688'205,95	12'212,62	1,775
Piedimonte Matese (CE), 23/06/2023					
Il Tecnico Ing. Angelo Cappelli					
----- ----- ----- ----- -----					
A R I P O R T A R E					